

## Lubricante para cilindros superiores Aditivo para gasolina

Mantiene la potencia y el rendimiento


El extremo superior de su motor está escasamente lubricado y es propenso a la formación de depósitos que reducen el rendimiento. También es muy susceptible a la corrosión, un problema agravado por la prevalencia de etanol en el combustible de hoy. El Lubricante para Cilindros Superiores AMSOIL está diseñado para resolver estos problemas. Su potente fórmula, exclusiva de AMSOIL, ayuda a maximizar la potencia y el rendimiento del motor, al tiempo que aumenta su vida útil. Y a diferencia de los aditivos de combustible de la competencia, el Lubricante para Cilindros Superiores AMSOIL funciona.

### Lubrica los componentes de la parte superior

El intenso calor de la combustión y las limitaciones del anillo de pistón de control de aceite resultan en una falta de aceite en la parte superior de cada cilindro. Los aditivos exclusivos del Lubricante para Cilindros Superiores de AMSOIL proporcionan la lubricación que falta para combatir el desgaste de los anillos de pistón y de los cilindros, **maximizando la compresión y la potencia del motor**. Sus potenciadores de la lubricidad también ayudan a proteger los inyectores de combustible y otros componentes del sistema de combustible contra el desgaste, ayudando a garantizar un excelente rendimiento y una larga vida útil. El Lubricante para Cilindros Superiores de AMSOIL proporciona un **18% más de lubricidad que Lucas\*** y un **20% más que Sea Foam\*** para una mejor retención de la potencia y el ahorro de combustible (véase la tabla siguiente).<sup>1</sup>

### Lubricity Performance

Measured by Wear Scar in Modified ASTM D6079  
Smaller Number = Better Lubricity

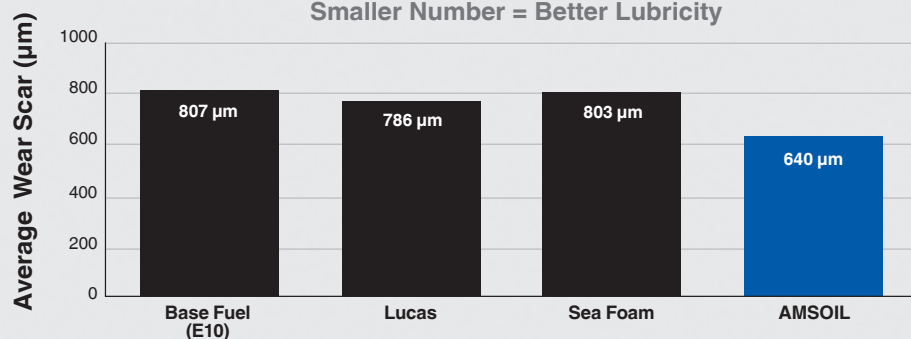

### Inhibe la corrosión

El Lubricante para Cilindros Superiores utiliza potentes inhibidores de corrosión para recubrir las superficies metálicas, bloquear la humedad y detener el deterioro antes de que comience. Esto es especialmente importante cuando se utiliza gasolina que contiene etanol debido a su tendencia a atraer el agua y acelerar la corrosión. La inhibición de la corrosión maximiza la vida de los componentes y reduce el desgaste en el extremo superior del motor para evitar la pérdida de compresión y mantener una potencia óptima.



- **Lubrica** el sistema de combustible y los cilindros superiores
- **Combate** la corrosión relacionada con el etanol
- **Ayuda** a mantener limpios los inyectores
- **Compatible** con los sistemas de combustible sin tapón

---

## Mantiene los inyectores limpios

El Lubricante para Cilindros Superiores contiene aditivos detergentes diseñados para mantener la limpieza de los inyectores. Mientras que el Optimizador de Rendimiento AMSOIL P.i. está diseñado para atacar y eliminar los depósitos persistentes de los inyectores que pueden reducir la potencia y la economía de combustible, el Lubricante para Cilindros Superiores ayuda a preservar la limpieza de los inyectores y de la cámara de combustión. Su uso con cada tanque de combustible ayuda a mantener el ahorro de combustible y las ganancias de rendimiento y maximiza la vida de los componentes.

## Envases compatibles con el sistema sin tapón

Muchos vehículos nuevos han sustituido los tapones de combustible tradicionales por sistemas sin tapón. Las roscas de la mayoría de las botellas restringen la apertura de la tapa dentro del cuello de combustible y dificultan la extracción de la botella. La botella de lubricante para cilindros superiores AMSOIL es totalmente compatible con los sistemas de combustible sin tapón. Es fácil de insertar, verter y quitar la botella.

## RECOMENDACIONES

- Para uso en automóviles y camiones.
- Para obtener los mejores resultados, utilícelo con cada depósito de combustible. No rellene el tanque hasta que esté casi vacío.
- Sirve para tratar hasta 25 galones. Añada toda la botella al tanque en el momento de repostar.
- Para tratar tanques de gasolina grandes, utilice dos botellas de Lubricante para Cilindros Superiores. No se recomienda utilizar más de dos botellas.
- Es seguro para usar con convertidores catalíticos, gasolina oxigenada y combustibles mezclados con etanol hasta un 15 por ciento. No utilizar con combustible E85.
- No utilizar con motores de dos tiempos o diesel.

## GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS AMSOIL

Los productos AMSOIL están respaldados por una garantía de responsabilidad limitada. Para obtener información completa visite [www.amsoil.com/warranty.aspx](http://www.amsoil.com/warranty.aspx).

## SALUD Y SEGURIDAD

No se espera que este producto cause problemas de salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones de la hoja de datos de seguridad (SDS). La hoja de datos de seguridad está disponible en [www.amsoil.com](http://www.amsoil.com) o en el teléfono (715) 392-7101. Mantener fuera del alcance de los niños.



Los productos AMSOIL y la información del concesionario están disponibles en su concesionario AMSOIL local.